


BOITES D'ATTENTES DISSYMETRIQUES

BOITES D'ATTENTES SPECIALES PREFA (POUTRES ET PREMURS)

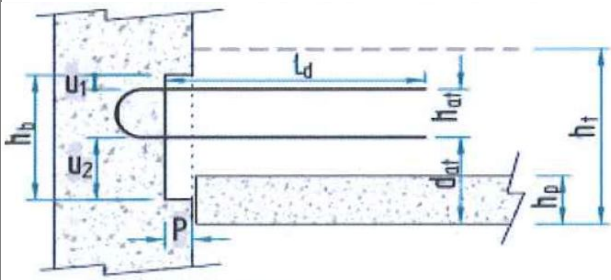

- Longueur : 2,35 ml
- Profondeur du boîtier 24 mm et 30 mm
- Couvercle en polypropylène
- Entretoise graduée (sur demande)
- Identification par adhésif en couleur du côté des étriers à contre-sens
- Nombre d'étriers à contre-sens le plus faible possible en fonction de l'espacement

h_b : hauteur de la boîte d'attentes

h_{at} : largeur des étriers (encombrement hors tout)

d_{at} : Distance entre la sous face de la prédalle et le brin inférieur de l'attente

h_p : épaisseur des prédalles

h_t : épaisseur du plancher

L : encombrement hors tout des attentes façonnées en étrier avant dépliage

L_d : longueur des attentes dépliées mesurée depuis le fond de la boîte

BOITES D'ATTENTES "Spéciales Prédalles"

Attentes décalées vers le haut

| Désignation* | Géométrie étriers | Géométrie de la boîte | | | | Diamètre \emptyset | Espacement | | | Condt. Palette | Identif. couleur |
|--------------|---|-----------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|------------|-----|-----|----------------|------------------|
| | B500B pliable dépliable Certification AFCAB Procédure E4 Janv. 2012 | h_b en mm | P en mm | u_1 en mm | u_2 en mm | | 150 | 200 | 240 | | |
| 140 MPD50 | | 140 | 24 | 15 | 75 | 8 | | | | 120 Boîtes | Rouge |
| 150 MPD60 | | 150 | 24 | 20 | 70 | 8 | | | | | |
| 160 MPD80 | | 160 | 30 | 15 | 65 | 8 | | | | | |
| | | | | | | 10 | | | | | |
| 160 MPD100 | | 160 | 30 | 15 | 45 | 8 | | | | 120 Boîtes | Jaune |
| | | | | | | 10 | | | | | |

BOITES D'ATTENTES "Classiques"

Attentes en position axée

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----|----|--|--|---|--|--|--|------------|--------|
| 100 MPD50 | | 100 | 24 | | | 8 | | | | 120 Boîtes | Orange |
| 50 MP | | 50 | 24 | | | 8 | | | | | |

* Signification de la désignation



Modèles les plus courants